


雙感應支架  
雙感應器  
雙感應凸輪

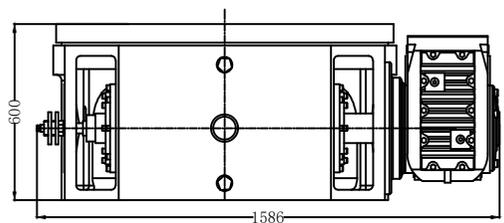

 **昆山嘉騰自動化科技有限公司**  
Kunshan Jatendex Automation Technology Co., Ltd.  
地址：蘇州昆山市周市鎮順昶路60號  
網址：www.jatendex.com 電話：0512-5527 0879

**型號**  
**1160DWZ**

項目	符號	單位	數值	項目	符號	單位	數值	項目	單位	數值
出力軸容許徑向負荷	C1	kgf	13260	入力軸最大彎曲力矩	C4	kgf	8200	定位分割精度	sec.	≤30
出力軸容許軸向負荷	C2	kgf	9996	入力軸最大扭矩	C5	kgf-m	2250	重量	kg	1950
入力軸容許徑向負荷	C3	kgf	6700	入力軸的CD <sup>2</sup> (注1)	C6	kgf-m <sup>2</sup>	15.32			

注1: 入力軸的CD<sup>2</sup>是在停滯範圍內的數值  
注2: C1至C5數值是達到安全係數=2時的數值

一般尺寸公差	數值
50以下	±0.05
51-100	±0.07
101-200	±0.10
201-500	±0.20
501-1000	±0.25