





4-M30 吊裝孔 在上面
4- ϕ 26 安裝孔 在下面

2- ϕ 16*DP25*PIN
P. C. D. 720

12-M14*P2*DP30
P. C. D. 720

8-M8*P1.5*DP20
P. C. D. 210

雙感應支架
雙感應器
雙感應凸輪

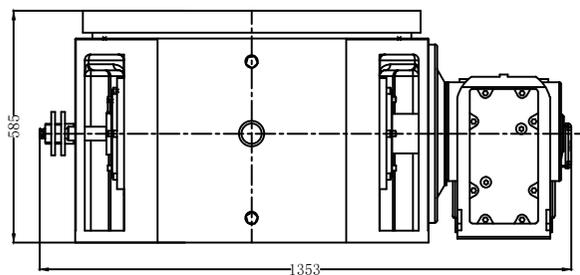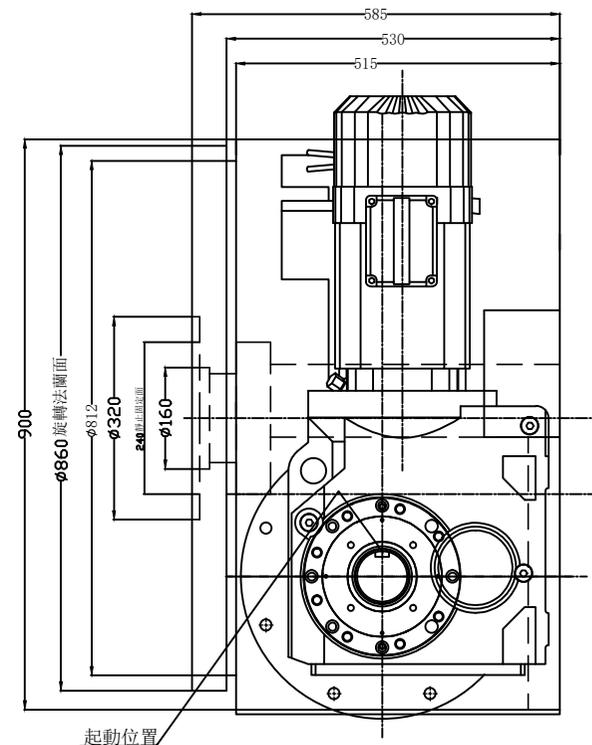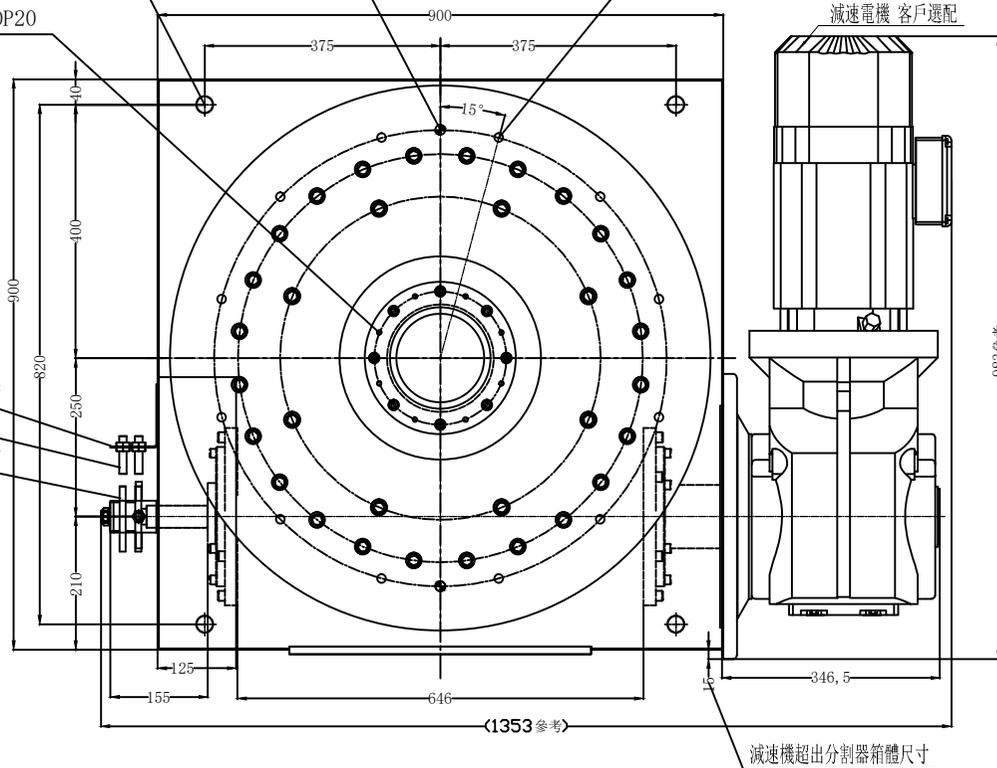

昆山嘉騰自動化科技有限公司

Kunshan Jatendex Automation Technology Co., Ltd.

地址：蘇州昆山市周市鎮順昶路60號

網址：www.jatendex.com 電話：0512-5527 0879

型號

860DWZ

項目	符號	單位	數值	項目	符號	單位	數值	項目	單位	數值
出力軸容許徑向負荷	C1	kgf	7344	入力軸最大彎曲力矩	C4	kgf	5200	定位分割精度	sec.	≤30
出力軸容許軸向負荷	C2	kgf	4692	入力軸最大扭矩	C5	kgf-m	1850	重量	kg	1600
入力軸容許徑向負荷	C3	kgf	3800	入力軸的CD ² (注1)	C6	kgf-m ²	10.27			

注1：入力軸的CD²是在停留範圍內的數值
注2：C1至C5數值是達到安全係數=2時的數值

一般
尺寸
公差

50 ??	±0.05
51-100	±0.07
101-200	±0.10
201-500	±0.20
501-1000	±0.25