
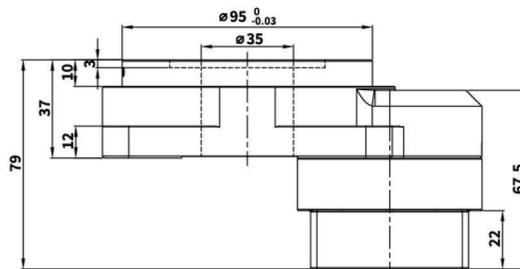

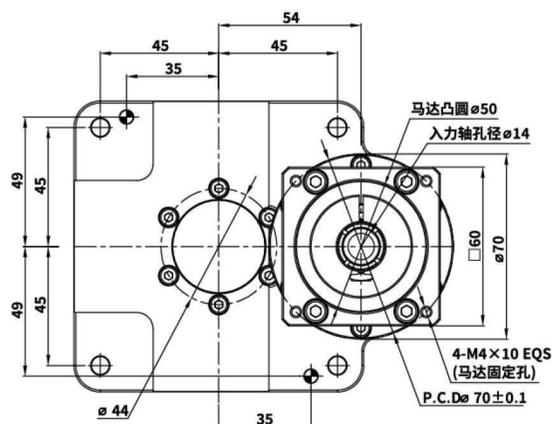


JT110-10K

性能参数

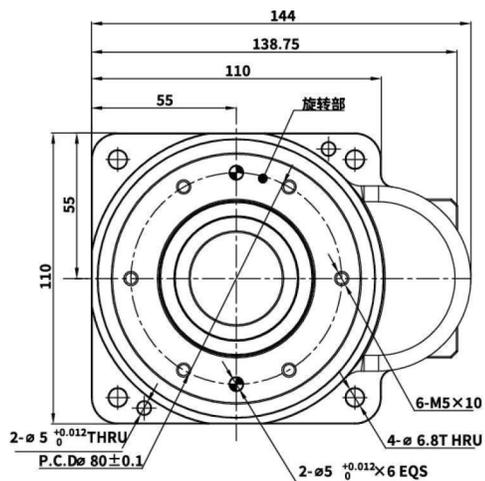

性能参数

伺服马达配置	适配各品牌200-400W伺服马达/57步进
旋转平台轴承	交叉滚子轴承
减速比	1:10
容许扭矩	25 N·M
额定输出转速	200rpm
传达精度	± 30 arcsec
重复定位精度	± 15 arcsec
旋转平台平面度	± 0.01 mm
输出端外圆跳动	± 0.01 mm
最大轴向负载	1000N
精度寿命	20000H
背隙	15arcsec
噪音	≤ 60 dB
重量	2.0kg

* 伺服马达由客户自行配置,以上规格仅供参考。