
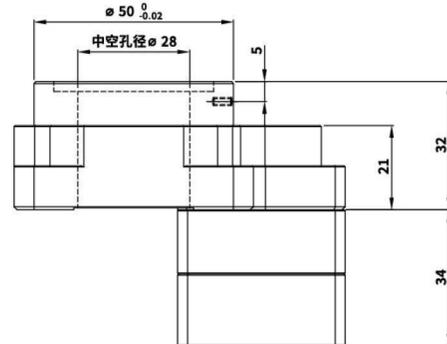

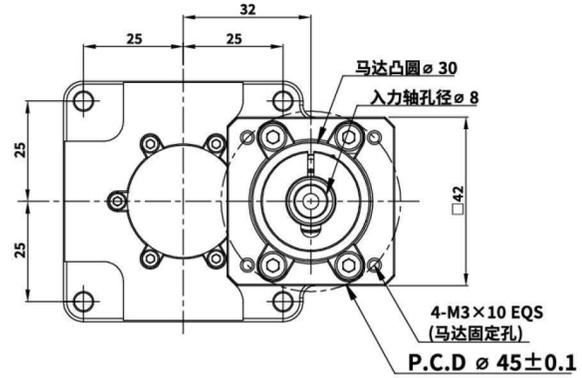


JT60-05K

性能参数

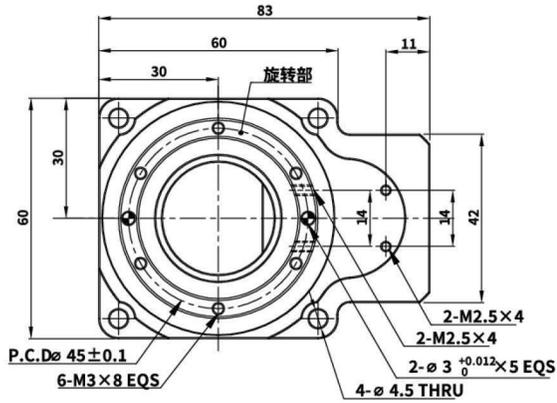

性能参数

伺服马达配置	适配各品牌5-100W伺服马达/42步进
旋转平台轴承	交叉滚子轴承
减速比	1:05
容许扭矩	5.3 N·M
额定输出转速	200rpm
定位精度	±30arcsec
重复定位精度	±15arcsec
旋转平台平面度	±0.01mm
输出端外圆跳动	±0.01mm
容许轴向负载	250N
精度寿命	15000H
背隙	15arcsec
噪音	≤60dB
重量	0.5kg

* 伺服马达由客户自行配置,以上规格仅供参考。